


ANDREAE® SERIE MAGNETIC

AC23 BM

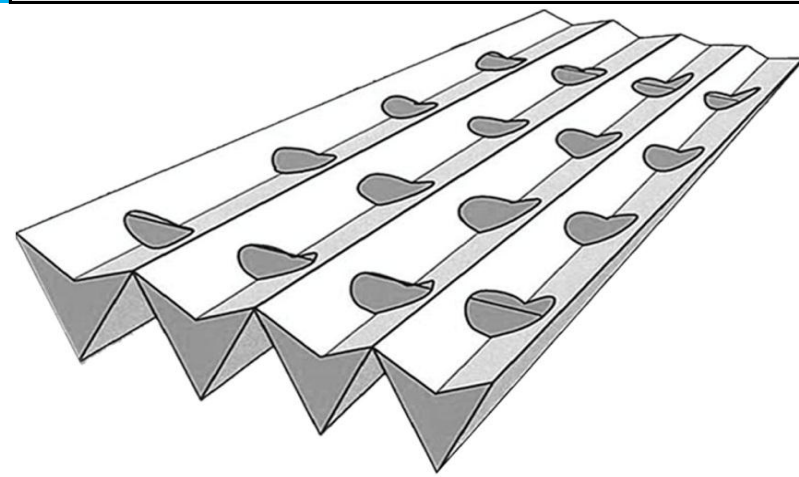

serie
Magnetic

ANDREAE®

GENERALITÀ

REALIZZATI UTILIZZANDO LA SERIE ECOFILTERS. SUL LATO USCITA ARIA VENGONO APPLICATE BANDELLE METALLICHE CHE RENDONO FACILE E VELOCE L'INSTALLAZIONE NELLE CABINE DI VERNICIATURA A SECCO DOTATE DI SUPPORTO MAGNETICO.

COMPOSIZIONE	CARTA KRAFT RICICLATA
COSTRUZIONE	2 STRATI CARTA KRAFT PERFORATI, PIEGHETTATI E INCOLLATI TRA DI LORO. BANDELLE METALLICHE SUL LATO USCITA ARIA
COLORE LATO FRONTALE	INDICATO NELLA APPOSITA SEZIONE
COLORE LATO POSTERIORE	MARRONE
LIMITATORE DI ESTENSIONE	NON PRESENTE
REAZIONE AL FUOCO	BRUCIA
PERDITA DI CARICO (a 0,75 m/s)	30 Pa
PERDITA DI CARICO FINALE CONSIGLIATA	128 Pa
PERDITA DI CARICO MASSIMA	256 Pa
CAPACITÀ DI ACCUMULO (a 0,75 m/s)	FINO A 18 kg/m ² ⁽¹⁾
EFFICIENZA DI FILTRAZIONE	FINO A 98,1% ⁽¹⁾
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO	180°C
INTERVALLO BANDELLE	UNA OGNI 26 PIEGHE
STATO DI FORNITURA	SACCHETTO IN POLIETILENE

CODICE VEFIM	PREZZO (€)	ALTEZZA (m)	LUNGHEZZA (m)	SUPERFICIE (m ²)	SPESSORE (mm)	PIEGHE (N°)	BANDELLE (N°)	COLORE LATO FRONTALE
AC23BM/1ECO/B	a.r.	0,90	1,00	0,90	66	26	2	BIANCO
AC23BM/1,5ECO/B	a.r.	0,90	1,50	1,35	66	39	3	
AC23BM/2,5ECO/B	a.r.	0,90	2,50	2,25	66	65	4	
AC23BM/3ECO/B	a.r.	0,90	3,00	2,70	66	78	4	
AC23BM/4ECO/B	a.r.	0,90	4,00	3,60	66	104	5	
AC23BM/5ECO/B	a.r.	0,90	5,00	4,50	66	130	6	

• Materiale normalmente a magazzino

⁽¹⁾ A seconda del tipo di vernice utilizzata

DIMENSIONI O VERSIONI DIVERSE SONO FORNIBILI A RICHIESTA



PARTICOLARE BANDELLA METALLICA



ATTENZIONE








Accertarsi che il filtro Andreae sia montato con almeno un rapporto di 26 pieghe ogni metro lineare. Questo favorisce il suo corretto funzionamento.




LINEASPRAY SUGGERISCE

Tenere sotto controllo la perdita di carico dei filtri senza che la stessa raggiunga i valori massimi, consente di realizzare forti risparmi sul consumo energetico.

TABELLE DI COMPARAZIONE FILTRI ANDREA®

	 ECO FILTERS	 STD	 HC	 HH	 HE	 HP	 MAGNETIC
LIMITATORE DI ESTENSIONE		PRESENTE					
MEDIA FILTRANTE POLIESTERE					PRESENTE	PRESENTE	
FIBRA LUNGA DI VETRO				PRESENTE			
STRISCE DI CARICAMENTO IN CARTA			PRESENTE			PRESENTE	
BANDELLE METALLICHE							PRESENTE
EFFICIENZA DI FILTRAZIONE	Fino a 98,1%	Fino a 98,1%	Fino a 98,3%	Fino a 99%	Fino a 99,21%	Fino a 99,3%	Fino a 98,1%
CAPACITÀ DI ACCUMULO (a 0,75 m/s)	Fino a 18 kg/m ²	Fino a 18 kg/m ²	Fino a 28 kg/m ²	Fino a 22 kg/m ²	Fino a 20 kg/m ²	Fino a 29 kg/m ²	Fino a 18 kg/m ²
PERDITA DI CARICO (a 0,75 m/s)	Fino a 30 Pa	Fino a 30 Pa	Fino a 32 Pa	Fino a 30 Pa	Fino a 32 Pa	Fino a 32 Pa	Fino a 30 Pa

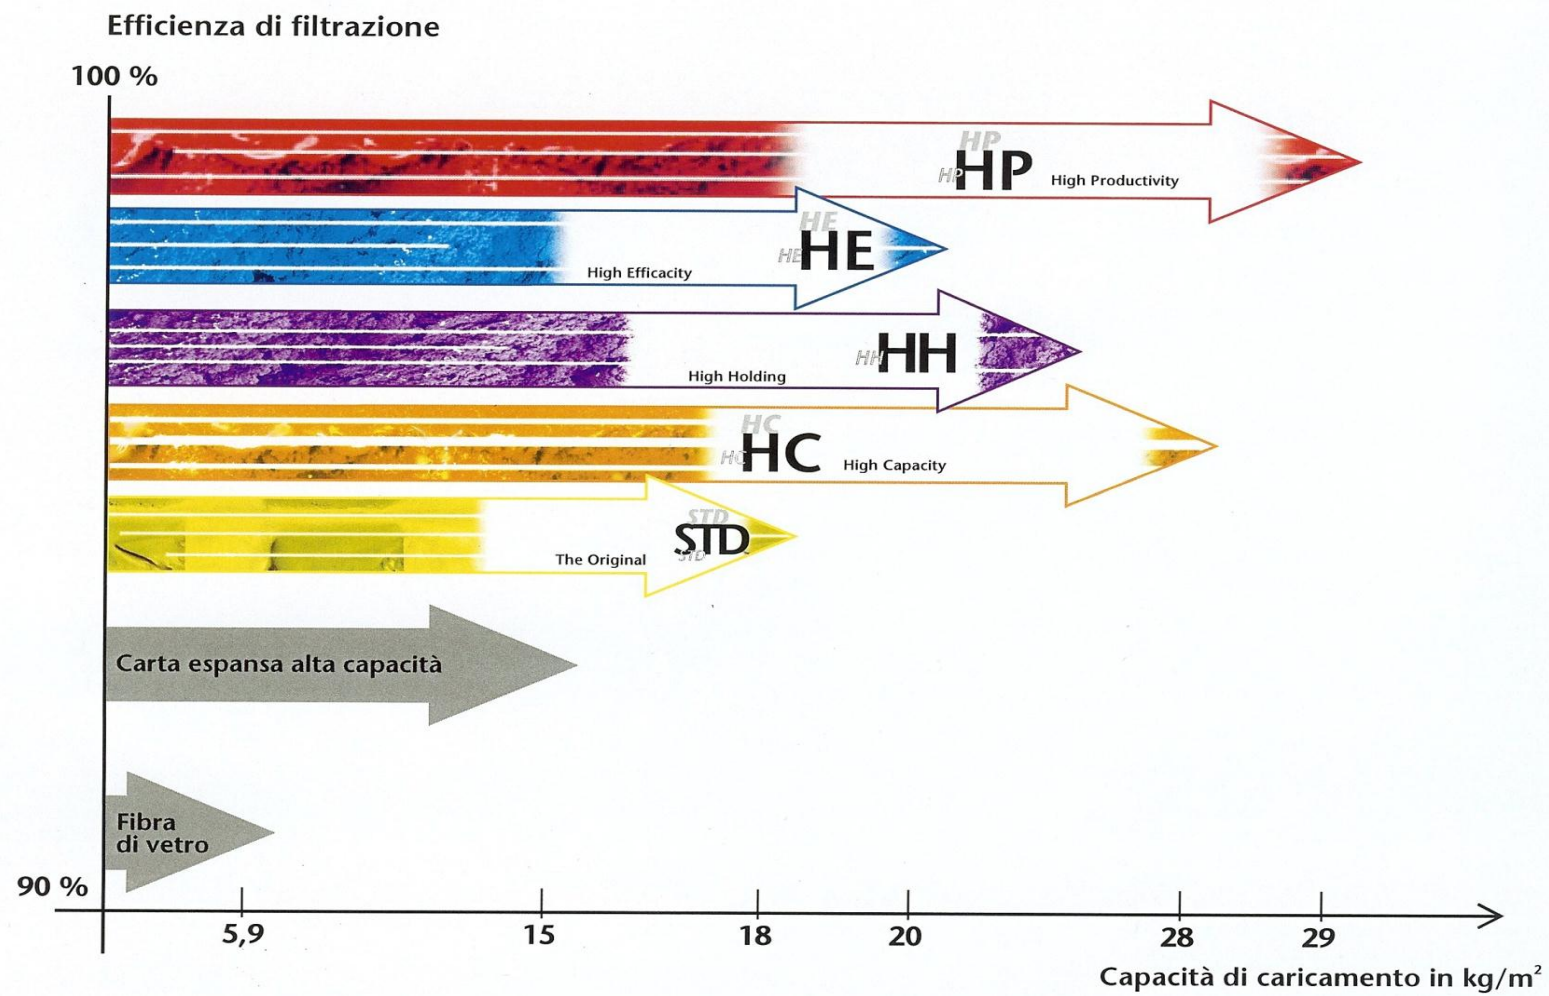

Tecnologie e sistemi per la verniciatura

Via Maestri del lavoro 2
41013 Castelfranco Emilia
Piumazzo (Mo) Italy
CF PI: 02100910369
www.lineaspray.it