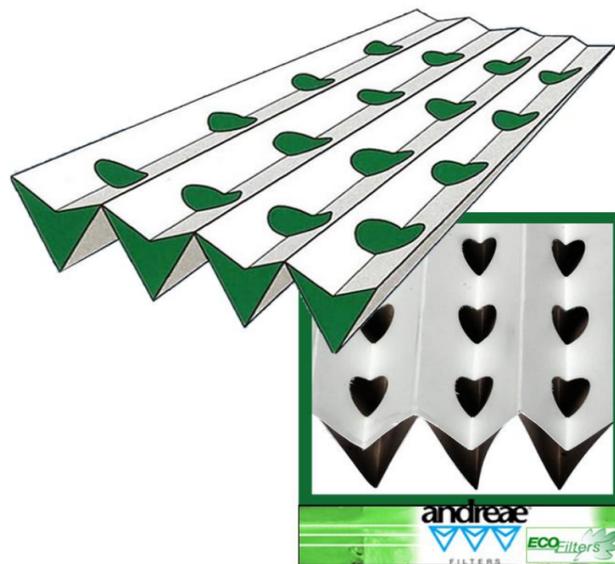


ANDREAE® SERIE ECOFILTERS

AC23 ECO



ANDREAE®

## GENERALITÀ

TUTTA LA QUALITÀ ANDREAE IN UN FILTRO VANTAGGIOSO ANCHE NEL PREZZO.

COMPOSIZIONE	CARTA KRAFT RICICLATA
COSTRUZIONE	2 STRATI CARTA KRAFT PERFORATI, PIEGHETTATI E INCOLLATI TRA DI LORO
COLORE LATO FRONTALE	INDICATO NELLA APPOSITA SEZIONE
COLORE LATO POSTERIORE	MARRONE
LIMITATORE DI ESTENSIONE	NON PRESENTE
REAZIONE AL FUOCO	BRUCIA
PERDITA DI CARICO (a 0,75 m/s)	30 Pa
PERDITA DI CARICO FINALE CONSIGLIATA	128 Pa
PERDITA DI CARICO MASSIMA	256 Pa
CAPACITÀ DI ACCUMULO (a 0,75 m/s)	FINO A 18 kg/m <sup>2</sup> <sup>(1)</sup>
EFFICIENZA DI FILTRAZIONE	FINO A 98,1% <sup>(1)</sup>
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO	180°C
NUMERO DI PIEGHE CONSIGLIATO PER METRO	26
STATO DI FORNITURA	SCATOLE
NUMERO SCATOLE PER PALLET	60
<b>LEGENDA DIMENSIONI</b> H ALTEZZA L LUNGHEZZA HS ALTEZZA SCATOLA LS LUNGHEZZA SCATOLA N NUMERO PIEGHE SP SPESSORE DEL FILTRO PS SPESSORE DELLA SCATOLA	

CODICE ANDREAE®	CODICE VEFIM	PREZZO (€)	H (m)	L (m)	SUPERFICIE (m <sup>2</sup> )	SP (mm)	N (PIEGHE)	SCATOLA LS x HS x PS	COLORE LATO FRONTALE
EF813	AC23/ECO/B	a.r.	0,90	9,27	8,35	66	240	570X930X70	BIANCO
EF713	AC23/75/ECO/B	a.r.	0,75	13,33	10,00	66	350	770X820X70	
EF913	AC23/90/10/ECO/B	a.r.	0,90	11,11	10,00	66	290	680X930X70	
EF113	AC23/100/ECO/B	a.r.	1,00	10,00	10,00	66	260	630X103X70	
EF811	AC23/ECO/M	a.r.	0,90	9,27	8,35	66	240	570X930X70	MARRONE
EF711	AC23/75/ECO/M	a.r.	0,75	13,33	10,00	66	350	770X820X70	
EF911	AC23/90/10/ECO/M	a.r.	0,90	11,11	10,00	66	290	680X930X70	
EF111	AC23/100/ECO/M	a.r.	1,00	10,00	10,00	66	260	630X103X70	

● Materiale normalmente a magazzino

<sup>(1)</sup> A seconda del tipo di vernice utilizzata

DIMENSIONI O VERSIONI DIVERSE SONO FORNIBILI A RICHIESTA



### ATTENZIONE






Accertarsi che il filtro Andreae sia montato con almeno un rapporto di 26 pieghe ogni metro lineare. Questo favorisce il suo corretto funzionamento.

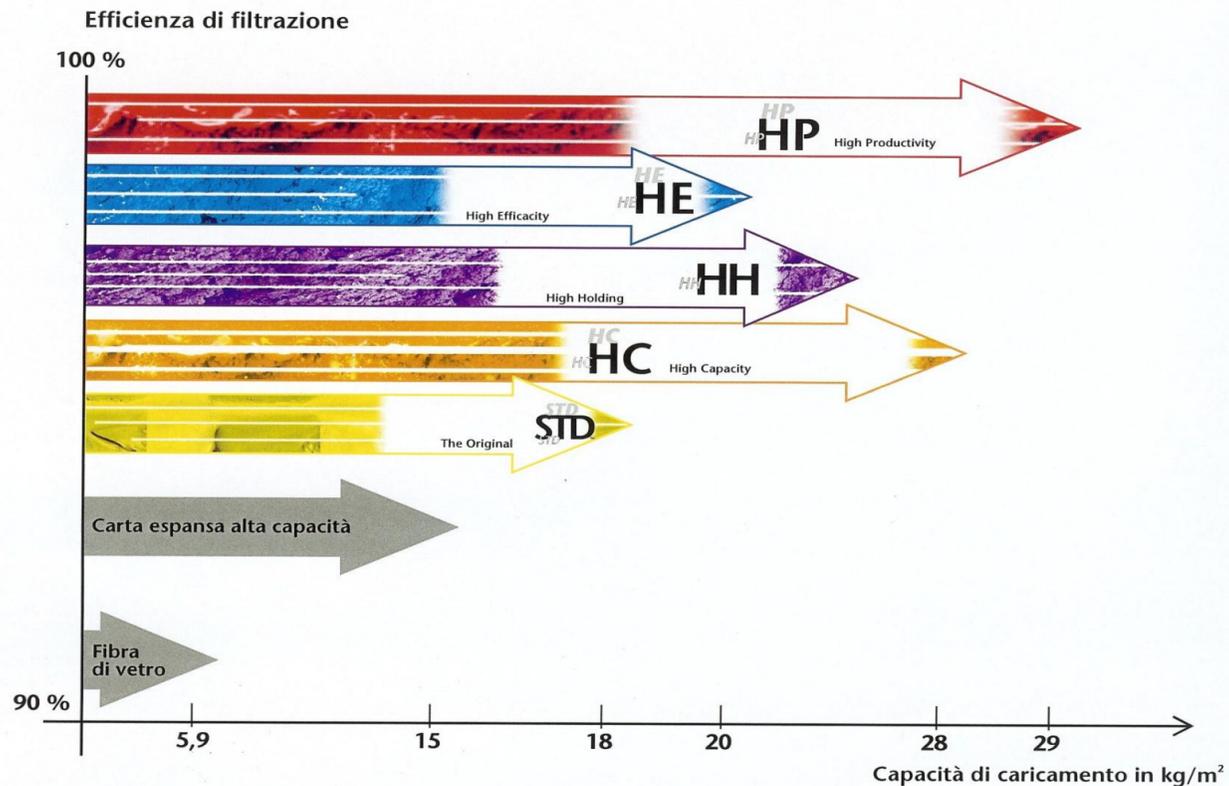


### LINEASPRAY SUGGERISCE

Tenere sotto controllo la perdita di carico dei filtri senza che la stessa raggiunga i valori massimi, consente di realizzare forti risparmi sul consumo energetico.

## TABELLE DI COMPARAZIONE FILTRI ANDREA®

	 ECO FILTERS	 STD	 HC	 HH	 HE	 HP	 MAGNETIC
LIMITATORE DI ESTENSIONE		PRESENTE					
MEDIA FILTRANTE POLIESTERE					PRESENTE	PRESENTE	
FIBRA LUNGA DI VETRO				PRESENTE			
STRISCE DI CARICAMENTO IN CARTA			PRESENTE			PRESENTE	
BANDELLE METALLICHE							PRESENTE
EFFICIENZA DI FILTRAZIONE	Fino a 98,1%	Fino a 98,1%	Fino a 98,3%	Fino a 99%	Fino a 99,21%	Fino a 99,3%	Fino a 98,1%
CAPACITÀ DI ACCUMULO (a 0,75 m/s)	Fino a 18 kg/m <sup>2</sup>	Fino a 18 kg/m <sup>2</sup>	Fino a 28 kg/m <sup>2</sup>	Fino a 22 kg/m <sup>2</sup>	Fino a 20 kg/m <sup>2</sup>	Fino a 29 kg/m <sup>2</sup>	Fino a 18 kg/m <sup>2</sup>
PERDITA DI CARICO (a 0,75 m/s)	Fino a 30 Pa	Fino a 30 Pa	Fino a 32 Pa	Fino a 30 Pa	Fino a 32 Pa	Fino a 32 Pa	Fino a 30 Pa



**Tecnologie e sistemi per la verniciatura**

Via Maestri del lavoro 2  
41013 Castelfranco Emilia  
Piumazzo (Mo) Italy  
CF PI: 02100910369  
www.lineaspray.it