


ANDREAE® SERIE HE HIGH EFFICIENCY AC23 HE

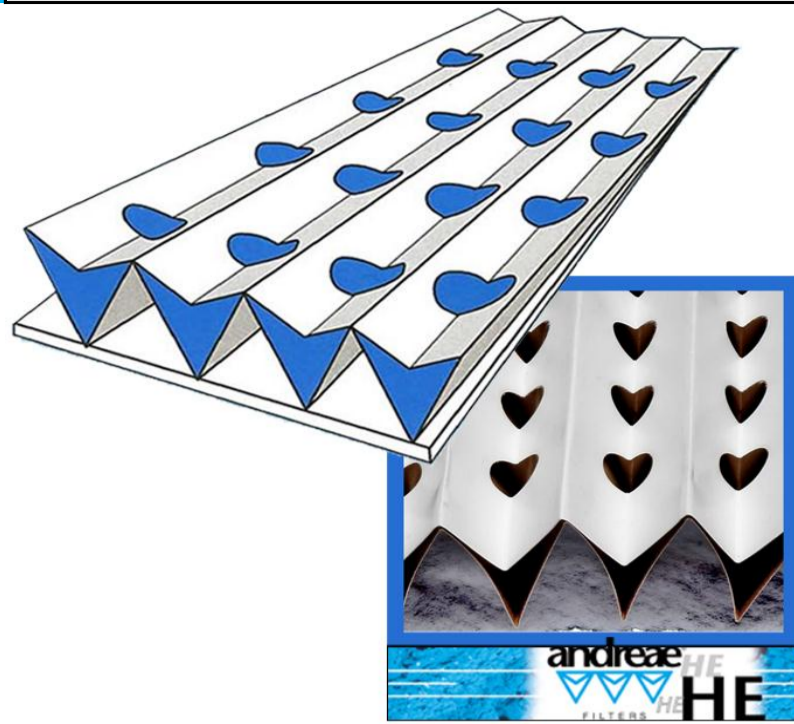

ANDREAE®

GENERALITÀ

GARANTISCE UNA ALTA EFFICIENZA DI FILTRAZIONE. IL FILTRO PRESENTA UNO STRATO DI MEDIA SINTETICA IN POLIESTERE SUL LATO USCITA ARIA.

COMPOSIZIONE	CARTA KRAFT RICICLATA														
COSTRUZIONE	2 STRATI CARTA KRAFT PERFORATI, PIEGHETTATI E INCOLLATI TRA DI LORO														
PARTICOLARITÀ COSTRUTTIVE	MEDIA FILTRANTE POLIESTERE														
COLORE LATO FRONTALE	INDICATO NELLA APPOSITA SEZIONE														
COLORE LATO POSTERIORE	MARRONE														
LIMITATORE DI ESTENSIONE	NON PRESENTE														
REAZIONE AL FUOCO	BRUCIA														
PERDITA DI CARICO (a 0,75 m/s)	F1/K1 DIN 53438 - B2 DIN 4102 - UL2 USA STANDARD (dove indicato con ⁽¹⁾)														
PERDITA DI CARICO FINALE CONSIGLIATA	32 Pa														
PERDITA DI CARICO MASSIMA	128 Pa														
CAPACITÀ DI ACCUMULO (a 0,75 m/s)	256 Pa														
EFFICIENZA DI FILTRAZIONE	FINO A 20 kg/m ² ⁽²⁾														
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO	FINO A 99,21% ⁽²⁾														
NUMERO DI PIEGHE CONSIGLIATO PER METRO	100°C														
STATO DI FORNITURA	26														
NUMERO SCATOLE PER PALLET	SCATOLE														
	60														
LEGENDA DIMENSIONI <table border="0"> <tr> <td>H</td> <td>ALTEZZA</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>LUNGHEZZA</td> </tr> <tr> <td>HS</td> <td>ALTEZZA SCATOLA</td> </tr> <tr> <td>LS</td> <td>LUNGHEZZA SCATOLA</td> </tr> <tr> <td>N</td> <td>NUMERO PIEGHE</td> </tr> <tr> <td>SP</td> <td>SPESSORE DEL FILTRO</td> </tr> <tr> <td>PS</td> <td>SPESSORE DELLA SCATOLA</td> </tr> </table>		H	ALTEZZA	L	LUNGHEZZA	HS	ALTEZZA SCATOLA	LS	LUNGHEZZA SCATOLA	N	NUMERO PIEGHE	SP	SPESSORE DEL FILTRO	PS	SPESSORE DELLA SCATOLA
H	ALTEZZA														
L	LUNGHEZZA														
HS	ALTEZZA SCATOLA														
LS	LUNGHEZZA SCATOLA														
N	NUMERO PIEGHE														
SP	SPESSORE DEL FILTRO														
PS	SPESSORE DELLA SCATOLA														

CODICE ANDREAE®	CODICE VEFIM	PREZZO (€)	H (m)	L (m)	SUPERFICIE (m ²)	SP (mm)	N (PIEGHE)	SCATOLA LS x HS x PS	COLORE LATO FRONTALE
AF923	AC23/HE	a.r.	0,90	8,89	8,00	68	240	680X930X70	BIANCO
AF723	AC23/75/HE	a.r.	0,75	10,67	8,00	68	280	770X820X70	
AF123	AC23/100/HE	a.r.	1,00	8,00	8,00	68	210	630X103X70	
AF921	AC23/HE/M	a.r.	0,90	8,89	8,00	68	240	680X930X70	MARRONE
AF721	AC23/75/HE/M	a.r.	0,75	10,67	8,00	68	280	770X820X70	
AF121	AC23/100/HE/M	a.r.	1,00	8,00	8,00	68	210	630X103X70	
VERSIONE FIAMMA RITARDANTE									
AF922	AC23/HE/MFR	⁽¹⁾ a.r.	0,90	8,89	8,00	68	240	680X930X70	MARRONE
AF722	AC23/75/HE/MFR	⁽¹⁾ a.r.	0,75	10,67	8,00	68	280	770X820X70	
AF122	AC23/100/HE/MFR	⁽¹⁾ a.r.	1,00	8,00	8,00	68	210	630X103X70	

• Materiale normalmente a magazzino

⁽¹⁾ Comportamento alla fiamma: F1/K1 DIN 53438 - B2 DIN 4102 - UL2 USA STANDARD ⁽²⁾ A seconda del tipo di vernice utilizzata

DIMENSIONI O VERSIONI DIVERSE SONO FORNIBILI A RICHIESTA



ATTENZIONE








Accertarsi che il filtro Andreae sia montato con almeno un rapporto di 26 pieghe ogni metro lineare. Questo favorisce il suo corretto funzionamento.




LINEASPRAY SUGGERISCE

Tenere sotto controllo la perdita di carico dei filtri senza che la stessa raggiunga i valori massimi, consente di realizzare forti risparmi sul consumo energetico.

TABELLE DI COMPARAZIONE FILTRI ANDREA®

	 ECO FILTERS	 STD	 HC	 HH	 HE	 HP	 MAGNETIC
LIMITATORE DI ESTENSIONE		PRESENTE					
MEDIA FILTRANTE POLIESTERE					PRESENTE	PRESENTE	
FIBRA LUNGA DI VETRO				PRESENTE			
STRISCE DI CARICAMENTO IN CARTA			PRESENTE			PRESENTE	
BANDELLE METALLICHE							PRESENTE
EFFICIENZA DI FILTRAZIONE	Fino a 98,1%	Fino a 98,1%	Fino a 98,3%	Fino a 99%	Fino a 99,21%	Fino a 99,3%	Fino a 98,1%
CAPACITÀ DI ACCUMULO (a 0,75 m/s)	Fino a 18 kg/m ²	Fino a 18 kg/m ²	Fino a 28 kg/m ²	Fino a 22 kg/m ²	Fino a 20 kg/m ²	Fino a 29 kg/m ²	Fino a 18 kg/m ²
PERDITA DI CARICO (a 0,75 m/s)	Fino a 30 Pa	Fino a 30 Pa	Fino a 32 Pa	Fino a 30 Pa	Fino a 32 Pa	Fino a 32 Pa	Fino a 30 Pa

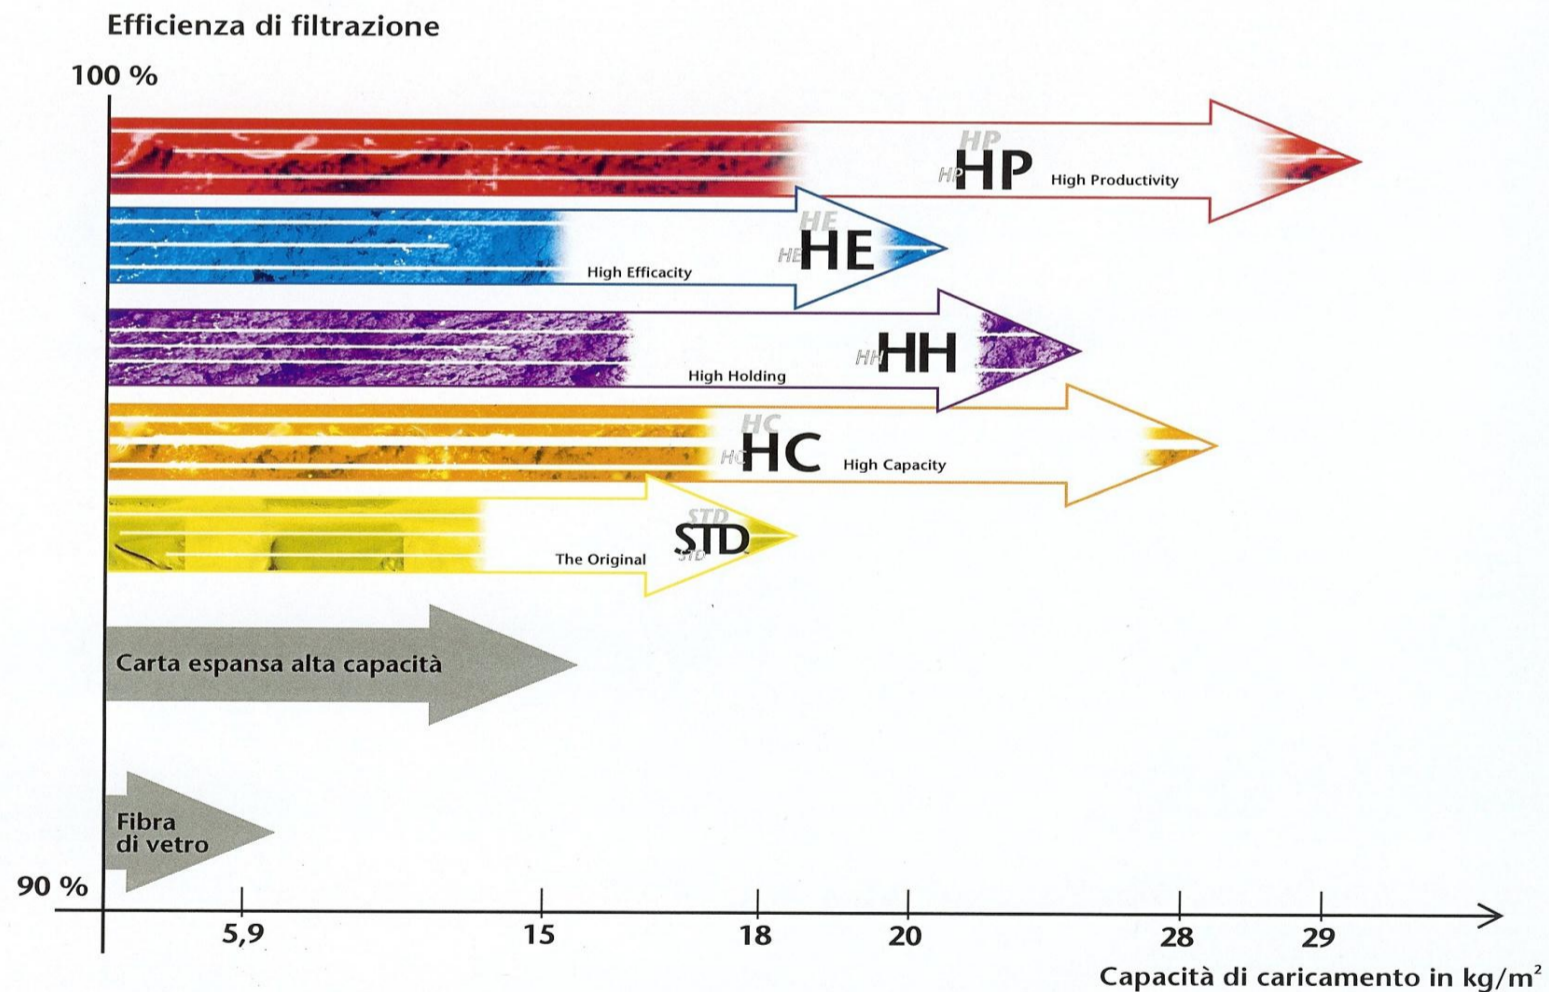

Tecnologie e sistemi per la verniciatura

Via Maestri del lavoro 2
41013 Castelfranco Emilia
Piumazzo (Mo) Italy
CF PI: 02100910369
www.lineaspray.it